

# HOBART AM HUVDISKMASKINER

**HOBART**



# HOBART AM HUVDISKMASKINER

## HOBART DISKMASKINER - REN KVALITET

Smartronics



En lättanvänd kontrollpanel med visning för disk- och sköljtemperaturer.



Inbyggd disk- och torkmedelsdosing (AM-11).



Djupdragen tank för god hygien och lätt rengöring. Tankelementen håller rätt disktemperatur.



Elkabel, vatten- och avloppsslang ingår. Doserings slangar färdigt inkopplade ingår i maskinen beroende på modell



Huv med hel baksida bevarar värmen och reducerar energiförlusten i Hobart huvdiskmaskiner.



Huven kan stängas utan att maskinen startas. Start sker först när man trycker ner handtaget. Detta för att undvika start av tom maskin



Patenterade dysor i "dog bone" format ger effektiv vattenspridning och ännu bättre diskresultat.





Tömning av diskmaskinen sker genom att ta bort silplåten och lyfta upp nivåöret.

## SPECIFIKATION

## INSTALLATION

TEKNISK DATA	AM-11	AM-10
Mått mm	635 x 740 x 1480 / 1960	635 x 740 x 1480 / 1960
Teoretisk kapacitet	50 korgar / timme	50 korgar / timme
Vattenförbrukning	2,9 l / korg	2,9 l / korg
Genomströmmare	6,15 kW	6,15 kW
Tankvärme	2,5 kW	2,5 kW
Pumpmotor	0,4 kW	0,4 kW
Max effekt	6,6 kW	6,6 kW
Elanslutning	400/50/3/N, 3 x 16 A	400/50/3/N, 3 x 16 A
Tankvolym	21 liter	21 liter
Innerhöjd	440 mm	440 mm
Korgstorlek mm	500 x 500, (GN)	500 x 500, (GN)
Program i sek	75 / 150	75 / 150
Autostart med vänteläge	ingår	ingår
Torkmedelpump	ingår	ingår
Diskmedelpump	ingår för flytande diskmedel	-
Isolerad huv	-	-
Tömningspump	-	-
Tryckstegringspump	-	-
Genius-X <sup>2</sup>	-	-
Diskkorgar	bestick- och tallrikskorg	bestick- och tallrikskorg
Installationskit	ingår	ingår
Ljudnivå	67 dB(A)	67 dB(A)
Vikt	ca 100 kg	ca 100 kg

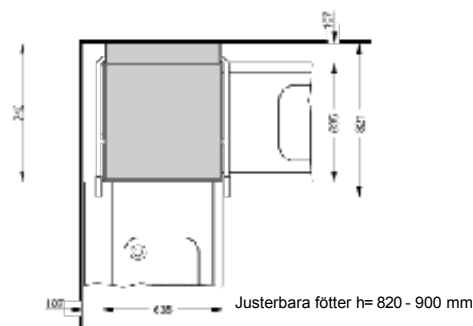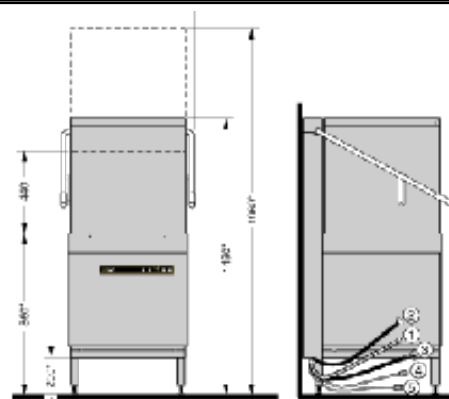

① Avloppsslang 2,0 m  
ø 20 mm invändigt/25 mm utv.

② Anslutnings slang vatten  
2,0 m, 3/4" max. + 60°C

③ Elkabel 2,5 m, 400/3/50/N

④ Slang för torkmedel 2,0 m

⑤ Slang för flytande diskmedel 2,0 m

Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna.

**HOBART SCANDINAVIA ApS**  
Box 2101  
196 02 Kungsängen  
Sverige

Tel 08-584 50 920  
Fax 08-584 50 929  
E-post info@hobart.se  
Hemsida www.hobart.se

