


HOBART AMXT OCH AUXXT HÖGKAPACITETS HUVDISKMASKINER FÖR TVÅ DISKKORGAR

HOBART



HOBART AMXT OCH AUXXT HUVDISKMASKINER

HOBART DISKMASKINER - REN KVALITET



Hobart AUXX diskmaskiner har GENIUS-X² självrengörande filtersystem för bästa diskresultat.



Inbyggd tömnings- och tryckstegringspump. Inbyggd disk- och torkmedelsdosering.



Två standard diskkorgar kan placeras bredvid varandra. Hobart AMXT och AUXXT kan alternativt installeras i hörn.



Elkabel, vatten- och avloppslang ingår. Doseringsslangar färdigt inkopplade ingår i maskinen beroende på modell.



Användarvänlig Smartronic kontrollpanel är integrerad i huven.



Två disksystem med 4 x 4 diskmar samt separata diskpumpar garanterar ett utmärkt diskresultat.



Huv med hel baksida bevarar värmen och reducerar energiförlusten i diskmaskiner. Ångan stannar kvar i huven, när den öppnas.




För att kunna diska både fin- och grovdisk har AUXXT 2 x två diskpumpar ihop kopplade.

SPECIFIKATION

INSTALLATION

| TEKNISK DATA | AMXT-10N | AUXXT-10N |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Mått mm | 1268 x 810 x 1479 / 1968 | 1268 x 810 x 1479 / 1968 |
| Teoretisk kapacitet | 120 korgar / timme | 120 korgar / timme |
| Vattenförbrukning | 5 l / korg | 5 l / korg |
| Genomströmmare | 12,3 kW | 12,3 kW |
| Tankvärme | 2 x 2,5 kW | 2 x 2,5 kW |
| Pumpmotor | 2 x 0,7 kW | 4 x 1,1 kW |
| Max effekt | 18,8 kW, 3 x 35 A | 21,7 kW, 3 X 50 A |
| Elanslutning | 400/50/3/N | 400/50/3/N |
| Tankvolym | 2 x 21 liter | 2 x 40 liter |
| Innerhöjd | 440 mm | 440 mm |
| Korgstorlek mm | 2 x 500x500, (GN) | 2 x 500x500, (GN) |
| Program i sek | 60 / 90 / 120 | 60 / 90 / 120 + kontinuerlig |
| Grovdiskprogram | - | ingår |
| Torkmedelspump | ingår | ingår |
| Diskmedelspump | för flytande diskmedel | för flytande diskmedel |
| Rengöringsprogram | ingår | ingår |
| Tömningspump | ingår | ingår |
| Tryckstegringspump | ingår | ingår |
| Genius-X ² | ingår | ingår |
| Diskkorgar | bestick- och 4 x tallrikskorg | bestick- och 4 x tallrikskorg |
| Installationskit | ingår | ingår |
| Vikt | 207 kg | 231 kg |

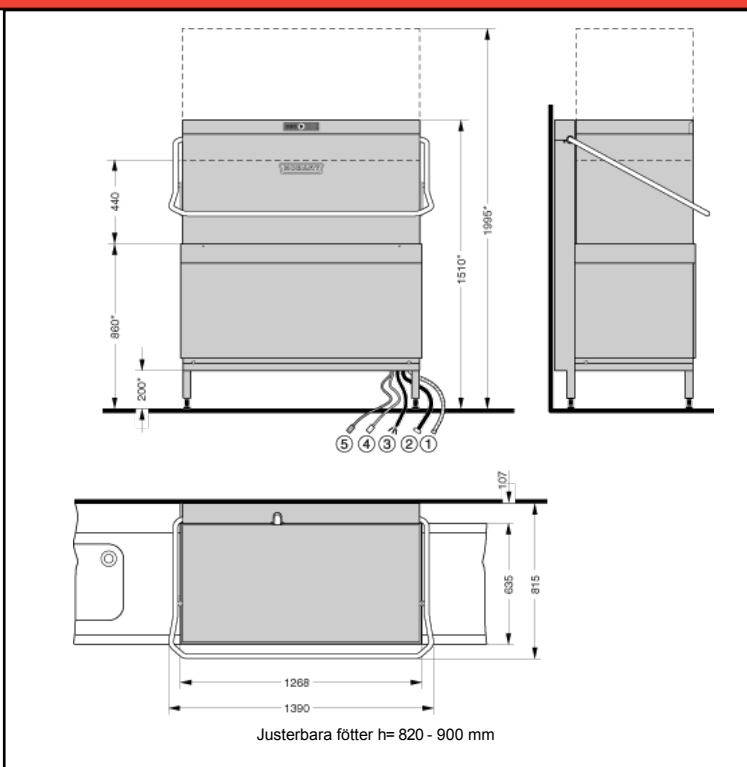

- ❶ Avloppssläng 2,0 m
ø 20 mm invändigt/25 mm utv.
- ❷ Anslutningssläng vatten
2,0 m, 3/4" max. + 60°C
- ❸ Elkabel 2,5 m, 400/3/50/N
- ❹ Släng för torkmedel 2,0 m
- ❺ Släng för flytande diskmedel 2,0 m

Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna.

HOBART SCANDINAVIA ApS
Box 2101
196 02 Kungsängen
Sverige

Tel 08-584 50 920
Fax 08-584 50 929
E-post info@hobart.se
Hemsida www.hobart.se

